

POLAR


En slät dörr med ett elegant utseende. Kan kompletteras med massiv stomme för förstärkt formstabilitet och ljuddämpande förmåga. Levereras vitmålad eller i valfri NCS S kulör samt i fem olika träslag – ek, bok, björk, coto och gabon. Modell 421, 1080 och 1090 finns endast i vitmålat eller valfri NCS-S-kulör.

Fakta	
Utförande	Massiv, fiber
Yta	Målad: Vit NCS S 0502-Y, Valfri NCS S kulör till och med S 7500-N, Valfri RAL med vissa undantag. Faner: Ek, björk, bok, gabon, coto. Ytbehandling faner: Klarlack.
Konstruktion	Lättviktsutförande: Ramträ i gran, fyllning av honeycomb. Massivutförande: Ramträ i gran, fyllning av spånskiva. Tjocklek: 40 mm.
Glasmodeller	1001, 1003, 1005, 1007, 1011, 1013, 1021, 10C1, 1080, 1090
Glas	Standard: 4 mm härdat klarglas. Tillval: Frostat glas, rökfärgat glas, cotswoldglas, antikglas, spegelglas, hamrat råglas, opalglas, fasettglas.
Beslag	Gångjärn: Snap-in metall/plast Lås: 2014 Tillval: Möjlighet till alternativa gångjärn och lås.
Klassning	EI30 modell 9000
Vikt	Tät dörr c:a 15 kg Glasad dörr c:a 30 kg
Övrigt	Samtliga går att få som pardörr. Anslagslist medlevereras löst. Modell 421 har spårfräst mönster.

Standardmått:


	Modulmått	Karmyttermått (mm)	Dörrbladsmått (mm)
Enkeldörrar	7 x 21/20	690 x 2090/1990	625 x 2040/1940
	8 x 21/20	790 x 2090/1990	725 x 2040/1940
	9 x 21/20	890 x 2090/1990	825 x 2040/1940
	10 x 21/20	990 x 2090/1990	925 x 2040/1940
1 1/2-dörrar	12,0 x 21/20	1190 x 2090/1990	725+400 x 2040/1940
	13,0 x 21/20	1290 x 2090/1990	825+400 x 2040/1940
	14,0 x 21/20	1390 x 2090/1990	925+400 x 2040/1940
Pardörrar	13,3 x 21/20	1320 x 2090/1990	625+625 x 2040/1940
	15,3 x 21/20	1520 x 2090/1990	725+725 x 2040/1940
	17,3 x 21/20	1720 x 2090/1990	825+825 x 2040/1940
	19,3 x 21/20	1920 x 2090/1990	925+925 x 2040/1940

Övriga mått bredd och höjd:
Min B: 400 mm, Max B: 1200 mm
Min H: 500 mm, Max H: 2340 mm

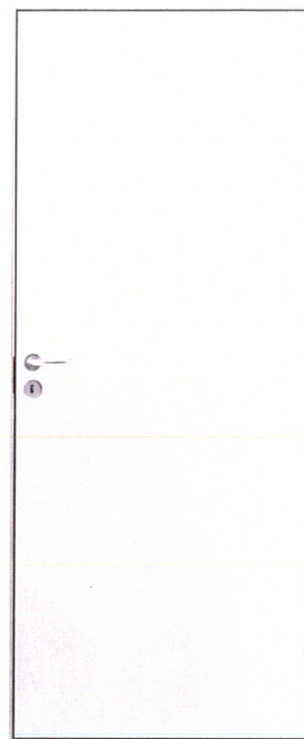


Konstruktion


Lättviktskonstruktion, NCS S 0502-Y




Lättviktskonstruktion, björk



Massiv, NCS S 0502-Y



Massiv, ek



Skötselansvisning Dooria innerdörrar

Trä är ett levande material som påverkas och förändras vid fukt- och temperaturväxlingar. Se till att hålla rummets temperatur och relativa luftfuktighet så konstant som möjligt genom god uppvärmning och god ventilation.

För att undvika allt för stora rörelser i trämaterialiet skall relativa fuktigheten (RF) vara inom intervallet 30–60%. Eftersom det är innerdörrar bör samma klimat råda på båda sidor.

Var observant på olika träslags tekniska egenskaper såsom hårdhet, intryck- och repkänslighet, färg mm.

Skydda dörren mot väta och torka bort allt spill omedelbart.

Städning

Gör till rutin att avlägsna synlig smuts. Dammsugning med fast borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar. Fukttorkning med en hårt urviden skurduk utförs vid behov. I vattnet kan tillsättas några droppar såpa eller mild syntetiskt rengöringsmedel, typ handdiskmedel utan ammoniak. Använd aldrig genomvåt trasa.

Klarlackerade, laserade, betsade eller täckmålade dörrar

Underhåll

Dörrens lackyta underhålls genom över-lackering vid behov. En förutsättning är att dörren inte behandlats med vax eller polish. Före lackering skall dörren mellanslipas med fint slippapper/slipnät, 150 eller finare. Torka av med en luddfri, urviden torkduk före lackering. Använd en vattenburen lack av god kvalitet.

Renovering

Skador kan överlackeras efter rengöring och en lätt puts med ett fint slippapper. Detta förutsätter dock att dörren inte behandlats med vax eller polish. Om så är fallet måste det tidigare lackskiktet helt slipas bort före behandling.

Fläckborttagning

Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i lacken och eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en väl urviden trasa. En lackerad dörr skadas av för mycket och hett vatten, starka rengöringsmedel som t ex perkloretylen, thinner, aceton och T-sprit. Använd därför dessa fläckborttagningsmedel med stor försiktighet.

OBS! Slipning med stålull och skurnylon kan repa lacken.

Fläckar av:

Tas bort med:

Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, exkrementer, kräkningar, urin	Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel utan ammoniak utspätt i ljummet vatten
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, svårare fläckar av choklad och fett	Tvättnafta, lacknafta
Färgkriter, läppstift, tusch	T-sprit 50% (späd med vatten)
Stearin, tuggummi	Kylspreja eller lägg en plastpåse med isbitar på fläcken. Skrapa sedan försiktigt
Blod	Kallt vatten

OBS! Bearbetad yta får nästan alltid annorlunda utseende efter bättring.



DOORIA[®]

WWW.DOORIA.SE